



RICEVITORI DI LIQUIDO Art.4§3 / LIQUID RECEIVERS Art.4§3

PED CONFORMITY FORM	TABLE DIMENSIONS AND VOLUMES									
	COD.	D.Ø	L±3	L1±3	28 bar	33 bar	45 bar		Vite M	Note Notes
					Vol. lt.±3%	Vol. lt.±3%	Vol. lt.±3%			
Art.4§3 WITHOUT MARKING CE CALCULATION ACC.TO FLUID GROUP 2	011	65	115	/	0.32	0.32	SERIE PER R410A	0.32	8	Senza base Without basement
	023	77	129	/	0.49	0.49		0.49	8	
	010	65	204	/	0.58	0.58		0.58	8	
	024	77	173	/	0.66	0.66		0.66	8	
	022	77	176	/	0.68	0.68		0.68	8	
	025	77	183	/	0.70	0.70		0.70	8	
	021	77	191	/	0.75	0.75		0.75	8	
	020	77	220	/	0.88	0.88		0.88	8	
	032	85	190	/	0.89	0.89	SERIES FOR R410A	0.89	8	
	031	85	201	/	0.93	0.93		0.93	8	
	030	85	235	/	1.10	1.10		1.10	8	
	051b	100	181	/	1.20	1.20	/		8	
	051	100	181	191	1.20	1.20	/		8	Con base With basement
	040	100	203	/	1.30	1.30	/		8	Senza base Without basement
	045	100	200	210	1.30	1.30	/		8	Con base With basement
	041	100	222	/	1.50	1.50	/		8	Senza base Without basement
	043	100	220	230	1.50	1.50	/		8	Con base With basement
	050	100	242	/	1.60	/	/		8	Senza base Without basement
	050b	100	240	250	1.60	/	/		8	Con base With basement
	061b	120	183	/	1.70	/	/		8	Senza base Without basement
	061	120	182	191	1.70	/	/		8	Con base With basement
NOTE: Pressioni inferiori possono essere richieste al nostro ufficio tecnico-commerciale NOTES: It is possible to require pressures lower to our technical commercial department										

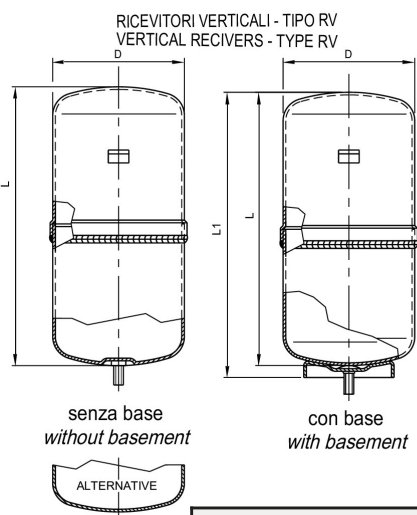

ETICHETTA / LABEL

RIGOMEC LEGNAGO VERONA-Italy I-37045		Art.4	
Type:			
Manufacture- Nr.			
Manufacture year			
Fluids Group		Excluded	
Category		Volume V:L	
Temperature	TS- C		
Max. Permissible pressure	PS-bar		
Test pressure	PT-bar		

Tutti i modelli sono muniti di etichetta ma senza la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE
All models are equipped by a label, but they are supplied without Conformity Declaration following Directive 2014/68/EU

DATI TECNICI, TECHNICAL DATA			
Temperature TS - C	Min. -10 Max. +120	Min. -50 Max. +120	Test pressure PT
Max permissible pressure PS-bar	28	21	PT-bar: 40.04 (28x1.43)
	33	24	PT-bar: 47.19 (33x1.43)
	45	33	PT-bar: 64.35 (45x1.43)

Temperature TS - C	Min. -10 Max. +140	Min. -50 Max. +140	Test pressure PT
Max permissible pressure PS-bar	28	21	PT-bar: 40.04 (28x1.43)
	33	24	PT-bar: 47.19 (33x1.43)
Refrigerants: HCFC-HFC-HFO-HC ,CO ₂ , and other ones with low GWP			